

WEDA S04 - S08 (50 Hz)

WEDA-S0 Fiche produit


Les pompes à boues WEDA peuvent traiter des boues épaisses, molles et humides ou d'autres mélanges de liquides et de solides de viscosité similaire, en particulier ceux issus d'un processus industriel ou de raffinage. Ces pompes sont particulièrement adaptées aux applications minières, au nettoyage des tranchées et des étangs, au nettoyage des réservoirs et aux eaux contenant de la boue, des boues ou des boues légères.

Détails techniques	S04N	S08N
Hauteur de refoulement max.	10.5 m	13 m
Débit max	4.5 l/s	5.3 l/s
Passage de solides	25 mm	25 mm
Longueur du câble immer	10 m	10 m
Type de turbine	vortex	vortex
Matériau de la turbine	cast iron	cast iron
Joint d'arbre	silicon carbide	silicon carbide
Protection du moteur	thermal protection	thermal protection
Classe d'isolation du moteur	E	E
Plage de pH	6.5-8	6.5-8
Température maximale du fluide	35°C	35°C

Dimensions	S04N	S08N
Raccord de refoulement	2 in (50mm)	2 in (50mm)
Hauteur	375 mm	416 mm
Largeur	277 mm	277 mm
Diamètre	241 mm	241 mm
Poids	11 kg	13 kg



Performances

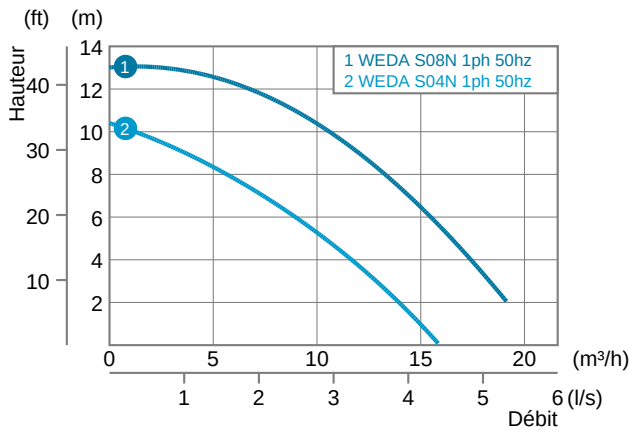

Puissance

Puissance du moteur	S04N 1 ph	S08N 1 ph
Puissance P ₂	0.4 kW	0.75 kW
Puissance P ₁	0.65 kW	1.2 kW
Courant nominal (230V)	2.8 A	5.2 A
Vitesse de l'arbre	2900 tr/mn	2900 tr/mn
Autres voltages		

(2024-12-18) 2960 5120 00 rev 1 2021.07 - Sous réserve de modifications sans préavis